

HEATING CABLES

RESISTENZE
RESISTENCIAS
CORDONS CHAUFFANTS
HEIZLEITUNGEN


CODE CODICE	L (mm)
18PC0100	1000
18PC0125	1250
18PC0150	1500
18PC0175	1750
18PC0200	2000
18PC0225	2250
18PC0250	2500
18PC0275	2750
18PC0300	3000
18PC0325	3250
18PC0350	3500
18PC0375	3750
18PC0400	4000
18PC0425	4250
18PC0450	4500
18PC0475	4750
18PC0500	5000
18PC0525	5250
18PC0550	5500
18PC0575	5750
18PC0600	6000
18PC0625	6250
18PC0650	6500
18PC0675	6750
18PC0700	7000
18PC0725	7250
18PC0750	7500
18PC0775	7750

CODE CODICE	L (mm)
18PC0800	8000
18PC0825	8250
18PC0850	8500
18PC0875	8750
18PC0900	9000
18PC0925	9250
18PC0950	9500
18PC0975	9750
18PC1000	10000
18PC1025	10250
18PC1050	10500
18PC1075	10750
18PC1100	11000
18PC1125	11250
18PC1150	11500
18PC1175	11750
18PC1200	12000
18PC1225	12250
18PC1250	12500
18PC1275	12750
18PC1300	13000
18PC1325	13250
18PC1350	13500
18PC1375	13750
18PC1400	14000
18PC1425	14250
18PC1450	14500
18PC1475	14750

CODE CODICE	L (mm)
18PC1500	15000
18PC1525	15250
18PC1550	15500
18PC1575	15750
18PC1600	16000
18PC1625	16250
18PC1650	16500
18PC1675	16750
18PC1700	17000
18PC1725	17250


CODE CODICE	L (mm)
18PC1750	17500
18PC1775	17750
18PC1800	18000
18PC1825	18250
18PC1850	18500
18PC1875	18750
18PC1900	19000
18PC1925	19250
18PC1950	19500
18PC1975	19750

HEATING CABLE AT CONSTANT POWER 30W/230V Ø 4
SILICON-COATED WITH METAL BRAIDED SLEEVE
RESISTENZA A POTENZA COSTANTE 30W/230V Ø 4
RIVESTIMENTO SILICONE E CALZA METALLICA
RESISTENCIA POTENCIA CONSTANTE 30W/230V Ø 4
AISLAMIENTO SILICONA Y CUBIERTA METALICA
CORDON CHAUFFANT A PUISSANCE CONSTANTE 30W/230V
Ø 4 REVÊTEMENT SILICONE ET CORDON METALLIQUE
HEIZLEITUNG MIT KONSTANTER LEISTUNG 30W/230V
Ø 4 VERKLEIDUNG AUS SILIKON UND METALLISCHEM
SCHUTZGEFLECHT

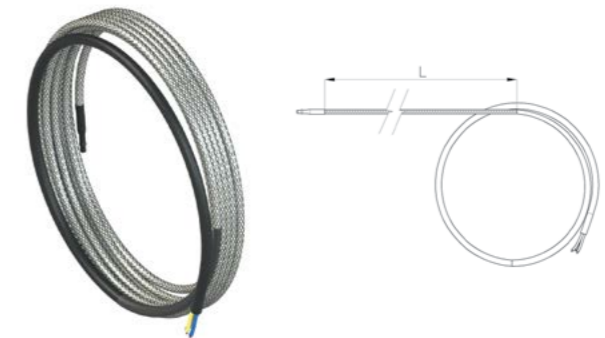

18PC0003

HEATING CABLE COIL AT CONSTANT POWER
30W/230V Ø 4 SILICON-COATED
WITH METAL BRAIDED SLEEVE L=250M
BOBINA RESISTENZA A POTENZA COSTANTE
30W/230V Ø 4 RIVESTIMENTO SILICONE
E CALZA METALLICA L=250M
BOBINA RESISTENCIA POTENCIA CONSTANTE
30W/230V Ø 4 AISLAMIENTO SILICONA
Y CUBIERTA METALICA L=250M
BOBINE CORDON CHAUFFANT A PUISSANCE
CONSTANTE 30W/230V Ø 4 REVÊTEMENT
SILICONE ET CORDON METALLIQUE L=250M
SPULE HEIZLEITUNG MIT KONSTANTER LEISTUNG
30W/230V Ø 4 UMMANTELLUNG AUS SILIKON UND
METALLISCHEM SCHUTZGEFLECHT L=250M

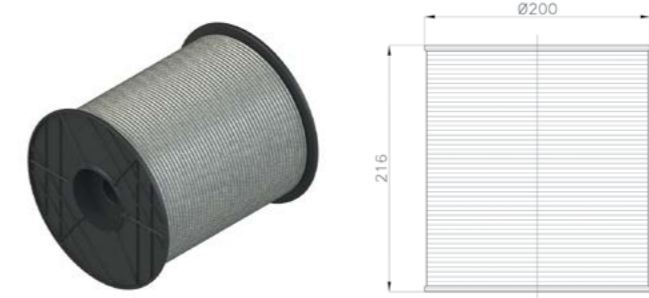

603 LWT
604 LWT
740 LWT
745 LWT
750 LWT
480 LT
480 LTB
480 LWT
485 LWT
490 LWT
VERTICAL LWT

603 LWT
604 LWT
740 LWT
745 LWT
750 LWT
480 LT
480 LTB
480 LWT
485 LWT
490 LWT
VERTICAL LWT